

Solis

INTERFAZ CARGADOR



NIVEL AUTOMÁTICO
EN EL MOMENTO DE LA CARGA

CARGADOR ADJUNTOS




HOJA CON
PROTECCIÓN DE MALLA




CUBO PARA LEÑA



CUBO DE PIEDRA



ESTÁNDAR
BALDE




RASTRILLO DE PALO




HORQUILLA PARA PALET




MARCO DE HORQUILLA



PINZAS DE CORTE



HORQUILLA PARA ESTIÉRCOL




GARRAS



CONTRAPESO



ENGANCHE INTELIGENTE

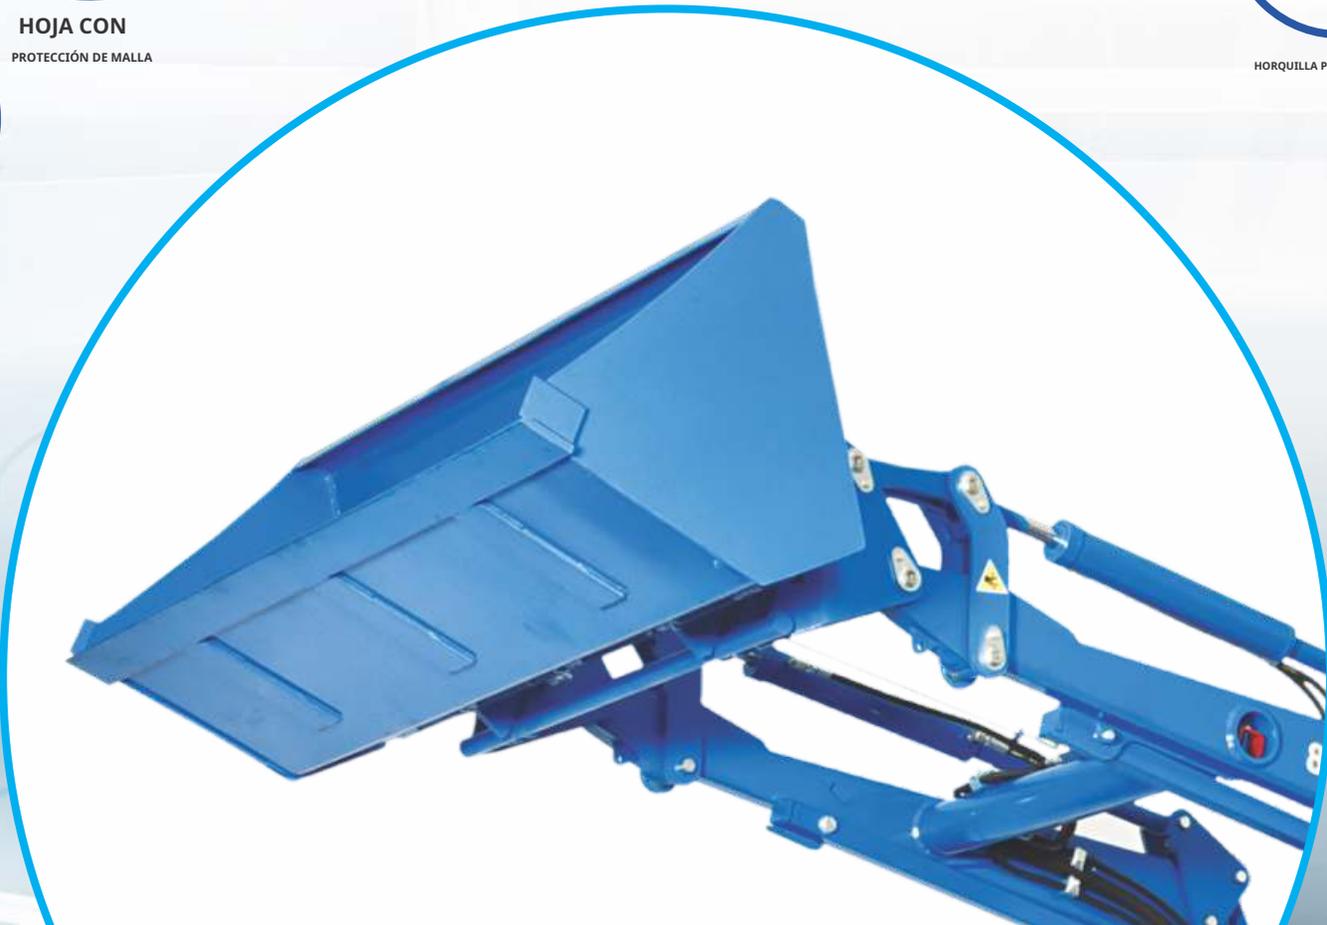

CARGADORA FRONTAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del modelo del cargador		2400	3200	5500	7300	8300	8700
Tractor (CV)		15-24	15-26	40-60	50-80	50-90	70-110
A.	 Altura máxima de elevación en el pasador de pivote del cucharón (mm)	1900	2170	2800	3110	3460	3720
B.	 Altura máxima de elevación en la parte inferior del cucharón (mm)	1752	1950	2530	2770	3120	3380
DO.	 Distancia de descarga (mm)	1435	1635	2085	2200	2560	2810
D.	 Altura total en posición de transporte (mm)	1120	1170	1600	1820	1890	1990
MI.	 Pivote del brazo elevador (mm)	950	1000	1450	1600	1700	1850
F.	 Ángulo de descarga (*grados)	46	45	44	59	54	55
GRAMO.	 Cargador con ángulo de avance a nivel del suelo (*grados)	44	43	32	45	46	45
YO.	 Cargador de ángulo de avance a altura máxima (*grados)	48	47	40	48	48	48
I.	 Profundidad de excavación (mm)	60	106	140	340	280	230
Yo.	 Alcance debajo del cucharón de descarga (mm)**	380	790	800	1000	725	980
	 Centros de brazos (mm)	800	800	1000	1100	1100	1100
	 Ancho del cucharón (mm)	1200	1200	1650	1800	1800	2100
	 Volumen del balde (m3)	0,13	0,13	0,34	0,47	0,47	0,55
	 Peso del cubo (Kg)	45	45	160	190	190	210
	 Capacidad nominal (Kg)	280	300	800	1000	1000	1200
K.	 Capacidad de elevación hasta la altura máxima en los pasadores de pivote (kg)	540	430	900	1220	1300	1460
YO.	 Capacidad de elevación 500 mm más allá del pivote del cucharón (Kg)	500	400	-	-	-	-
METRO.	 Capacidad de elevación 800 mm más allá del pivote del cucharón (Kg)	-	-	850	1240	1310	1500
NORTE.	 Fuerza de arranque en los pasadores de pivote (KgF)	540	485	1540	1800	1940	2130
O.	 Fuerza de retroceso a nivel del suelo (KgF)	930	920	1280	2920	2930	3520
	 Fuerza de retroceso del cargador al alcance máximo (KgF)	780	855	1400	2670	2710	3200
	 Peso del cargador frontal (Kg)	170	210	550	800	820	950

* El enganche europeo para los modelos 2400 y 3200 es opcional

Un cargador es un tipo de tractor, generalmente con ruedas, a veces sobre orugas, que tiene un cucharón ancho montado en la parte delantera conectado al extremo de dos brazos para recoger material suelto del suelo, como tierra, arena o grava, y moverlo de un lugar a otro sin empujar el material por el suelo.

SOLIS

TRACTORES INTERNACIONALES LIMITADOS

Oficina de Negocios Internacionales: Escuela de Estudios Avanzados Teri, Parcela n.º 10, Área institucional, Vasant Kunj, Nueva Delhi-110070 (India)
Teléfono: +91 11 66 45 5200 | **Trabaja:** Carretera Jalandhar, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | **Teléfono:** +91-01882-522220/ 522221 **Fax:** +91-01882-522222 | **Correo electrónico:** información@solis.com | **URL:** www.solistractors.com

Auth. Dealer