

REVERSIBLE ARADO



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- El arado está fabricado con cuerpo de acero al boro
- Barra de tiro regulable en altura
- Ajuste de la profundidad de trabajo
- Mecanismo de giro fiable Protección
- de seguridad contra sobrecarga

ARADO REVERSIBLE MB

Arado MB utilizado para la preparación inicial del suelo para la siembra o plantación. Generalmente se utiliza para la labranza profunda de la tierra, para ayudar a remover la capa superior del suelo, llevando nutrientes frescos a la superficie, mientras se entierran las malezas y los restos de cultivos anteriores. También airea el suelo, permite que retenga mejor la humedad y es resistente para soportar cargas pesadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo Nombre	Marco (mm)	No. de surcos	Volumen de negocios Mecanismo	Punta (mm)	Ancho de trabajo (mm)	Tablero de vertedera (mm)	Reja de arado (mm)	Peso (Kg. Aprox.)	Potencia del tractor (Velocidad de vértigo)
SL-RP-02	90x90x7 (Cuadrado tubular) Marco)	2	Hidráulico	25 (Acero al boro) (Perfil cortado Pieza única)	610	8	15	440	60-75
SL-RP-03	90x90x7 (Cuadrado tubular) Marco)	3			915			560	75-90



FUERTE ROTACIÓN DE EMPLEADO
MECANISMO PARA
FUNCIONAMIENTO REVERSIBLE




ANGEL DEL SURCO
AJUSTE PARA
SURCOS MÁS GRANDES



DISEÑO DE ALTA RESISTENCIA
AYUDA A PENETRAR
EN EL CAMPO FÁCILMENTE



TRABAJO PESADO
DISEÑO DEL MARCO

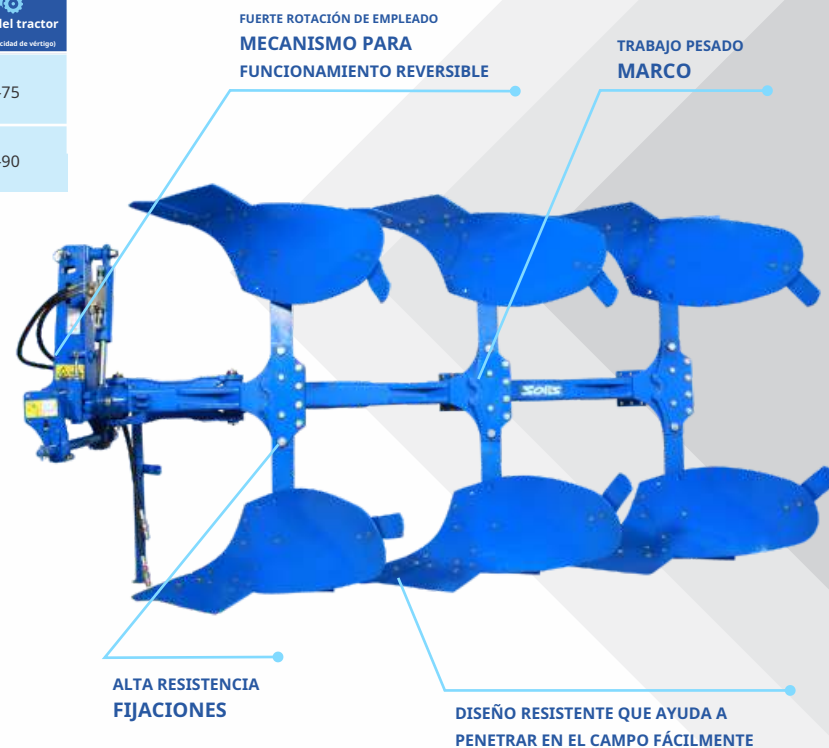

Solis

TRACTORES INTERNACIONALES LIMITADOS

Oficina de Negocios Internacionales: Escuela de Estudios Avanzados Teri, Parcela n.º 10, Área institucional, Vasant Kunj, Nueva Delhi-110070 (India)
Teléfono: +91 11 66 45 5200 | Trabajar: Carretera Jalandhar, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Teléfono: +91-01882-522220/ 522221 Fax: +91-01882-522222 | Correo electrónico: información@solis.com | URL: www.solistractors.com

Auth. Dealer